



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Jalan Jenderal Sudirman Senaya Jakarta 10270

Telepon (021) 2524845, Faksimile (021) 2529285

Laman <http://www.lsf.go.id> Pos-el (e-mail) sekretariat@lsf.go.id

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM**

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
BELANJA JASA**

BERUPA : PEKERJAAN PENATAAN LOBY STUDIO AUDITORIUM

NOMOR: 089/PBJ/LSF/IX/2024

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (2-11-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Lembaga Sensor Film telah mengadakan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri / *Owner's Estimate* (HPS) untuk pengadaan Penataan Lobby Studio Auditorium Lembaga Sensor Film Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

Setelah mengadakan perhitungan secara seksama, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / *Owner's Estimate* (OE) tersebut sebesar Rp. 99.047.520,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).

1. *Owner's Estimate* tersebut pada butir 1 (satu) diatas disusun berdasarkan harga pasar.
2. Rincian harga *Owner's Estimate* tersebut harus dijaga benar-benar kerahasiaannya.
3. Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan seperlunya.

Pejabat Pembuat Komitmen,
Sekretariat Lembaga Sensor Film



Sofyan Hadi, S.H.

NIP. 198411292011011007

LAMPIRAN : B.A. PENYUSUNAN HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)

Nomor : 089/PBJ/LSF/IX/2024

Tanggal : 2 September 2024

- 1. Jenis Paket : Penataan Lobby Studio Auditorium Lembaga Sensor Film
- 2. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan : Jakarta, 7 (tujuh) hari kerja

No	Keterangan	Satuan	Jumlah	PENAWARAN	
				Harga	Total
1	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Mobilisasi, Demobilisasi dan Kebersihan Area Pekerjaan				
	Sub Total	Ls	1,00	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
2	DINDING				
	*Penambahan Dinding Partisi				
	Spesifikasi :				
	Rangka Besi Hollow 4x4/2x4				
	Kanal C 0.75mm				
	Gypsum 9mm Fin Cat				
	Pengerjaan				
	Sub Total	m2	37,20	Rp 565.000	Rp 21.018.000
3	PLAFON				
	*Drop Ceiling Akustik				
	Spesifikasi :				
	Rangka Besi Hollow 4x4/2x4				
	Kanal C 0.75mm				
	Gypsum 9mm Fin Cat				
	Pengerjaan				
	Sub Total	m2	38,70	Rp 550.000	Rp 21.285.000
4	PAGAR RAILING DAN KARPET				
a.	Hollow 3x3 Fin Cat	m1	5,50	Rp 580.000	Rp 3.190.000
b.	Karpet Crown 4mm	m2	14,58	Rp 550.000	Rp 8.019.000
	Sub Total				Rp 11.209.000
5	WALLPAPER DAN GORDEN				
a.	Wallpaper Studio SD-024	m2	74,00	Rp 220.000	Rp 16.280.000
b.	Gorden	m2	4,00	Rp 350.000	Rp 1.400.000
	Spesifikasi:				
	Bahan Ulir Red				
	Ring				
	Rel Rollet				
	Sub Total				Rp 17.680.000
6	INSTALASI LISTRIK DAN PENDINGIN UDARA				
a.	Downlight	unit	10,00	Rp 1.000.000	Rp 10.000.000
b.	LED strip (Plafon)	m1	13,80	Rp 300.000	Rp 4.140.000
c.	Stop Kontak	unit	2,00	Rp 450.000	Rp 900.000
	Sub Total				Rp 15.040.000


SUB-TOTAL		Rp 89.232.000
PPN 11%		Rp 9.815.520
TOTAL		Rp 99.047.520

Pejabat Pembuat Komitmen,
Sekretariat Lembaga Sensor Film




Sofyan Hadi, S.H.
NIP. 198411292011011007

DENAH RENCANA PENATAAN LOBBY STUDIO AUDITORIUM

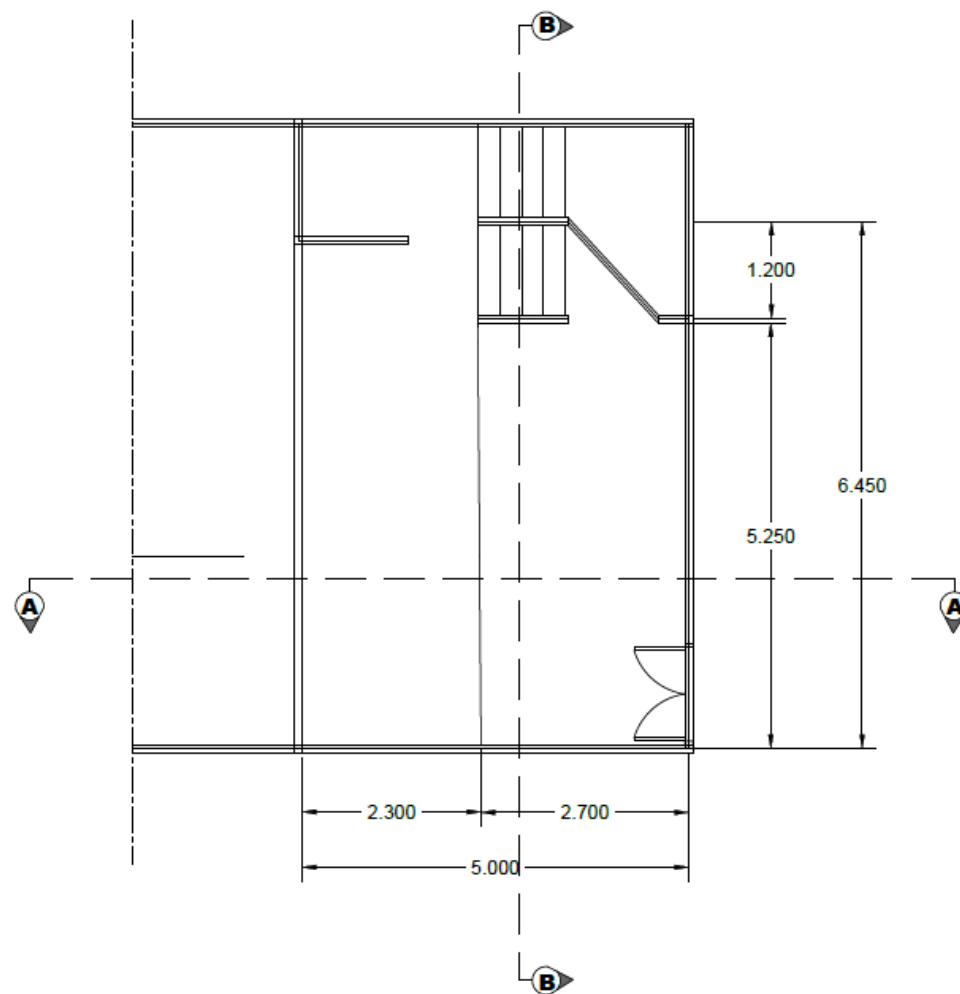

 LAYOUT PLAFON LUAR AUDITORIUM

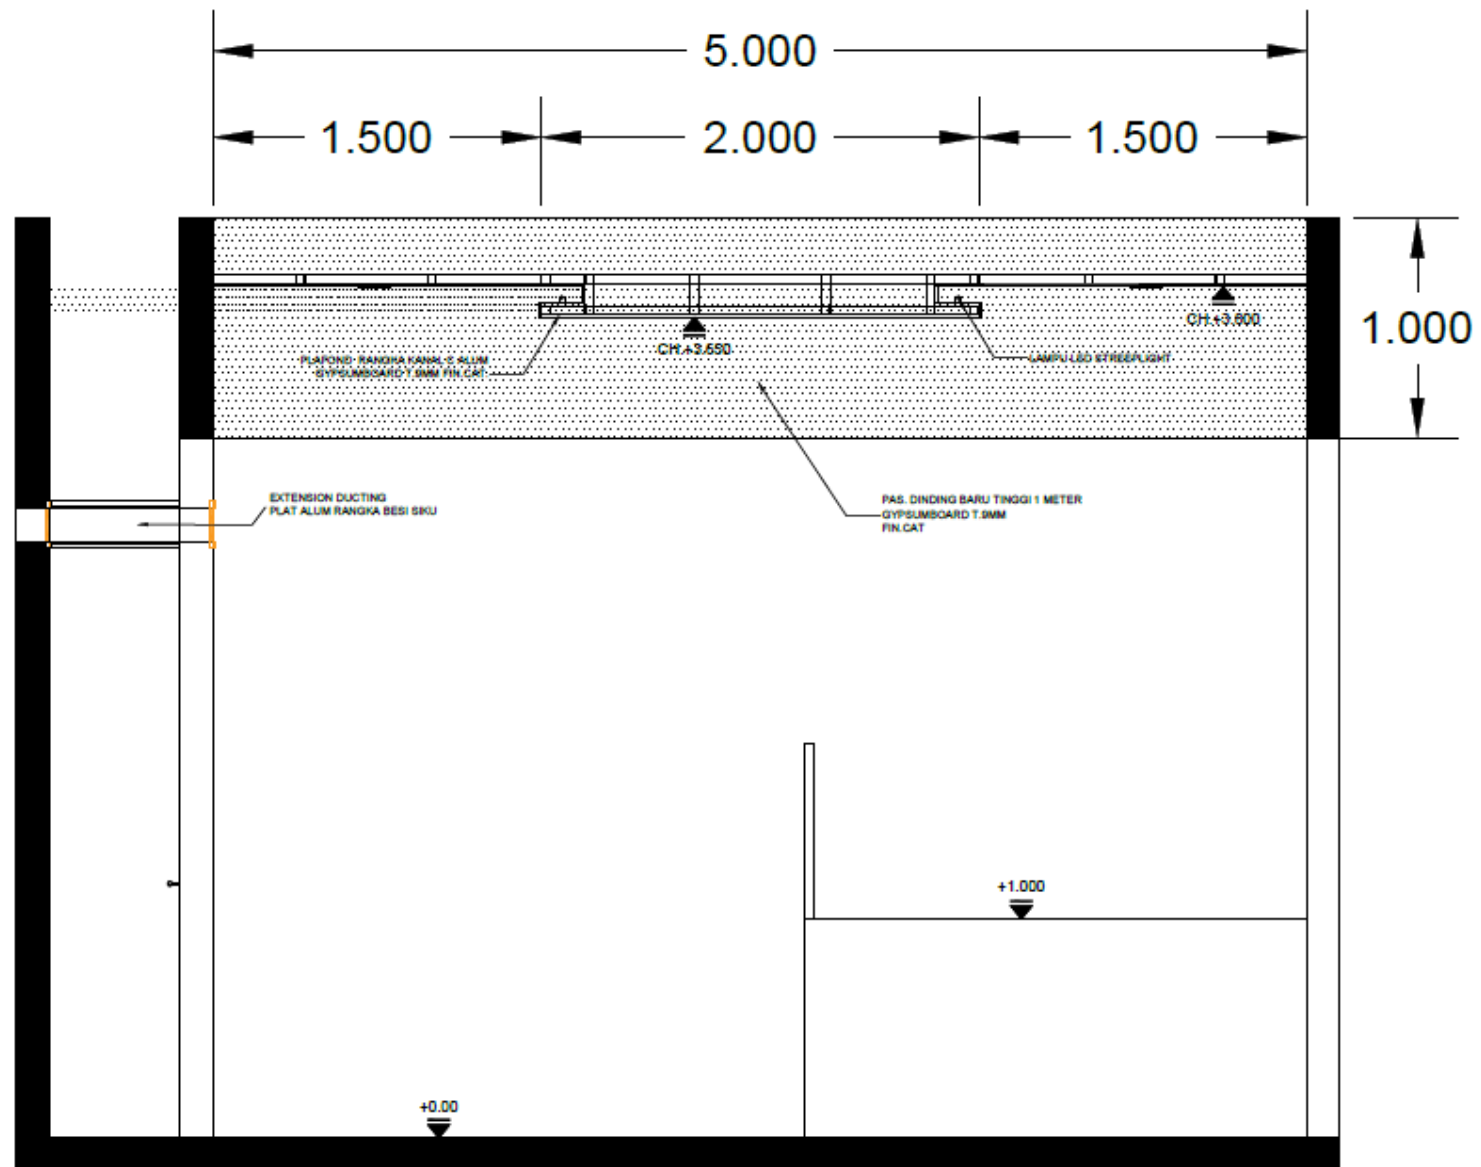

POTONGAN A-A